

KRAKEN

HERNÍ PRVEK



Popis herních prvků:

Prvek je tvořen z akátového řeziva a skládá se z devíti balančních dílů. Některá chapadla jsou připevněna k ocelovým pružinám, všechny díly jsou upevněny v betonových patkách. Věškerý spojovací materiál je pozinkovaný. Při maximální výšce pádu do 1 m není dle normy ČSN EN 1177 nutná speciální dopadová plocha.

Technické informace

Věková skupina	3-14
Počet uživatelů	10
Rozměry (m)	4,0 x 4,3 x 0,7
Potřebná plocha (m)	7,0 x 7,3
Povrch tlumící náraz (m ²)	0
Max. výška pádu (m)	0,7

Vizualizace:

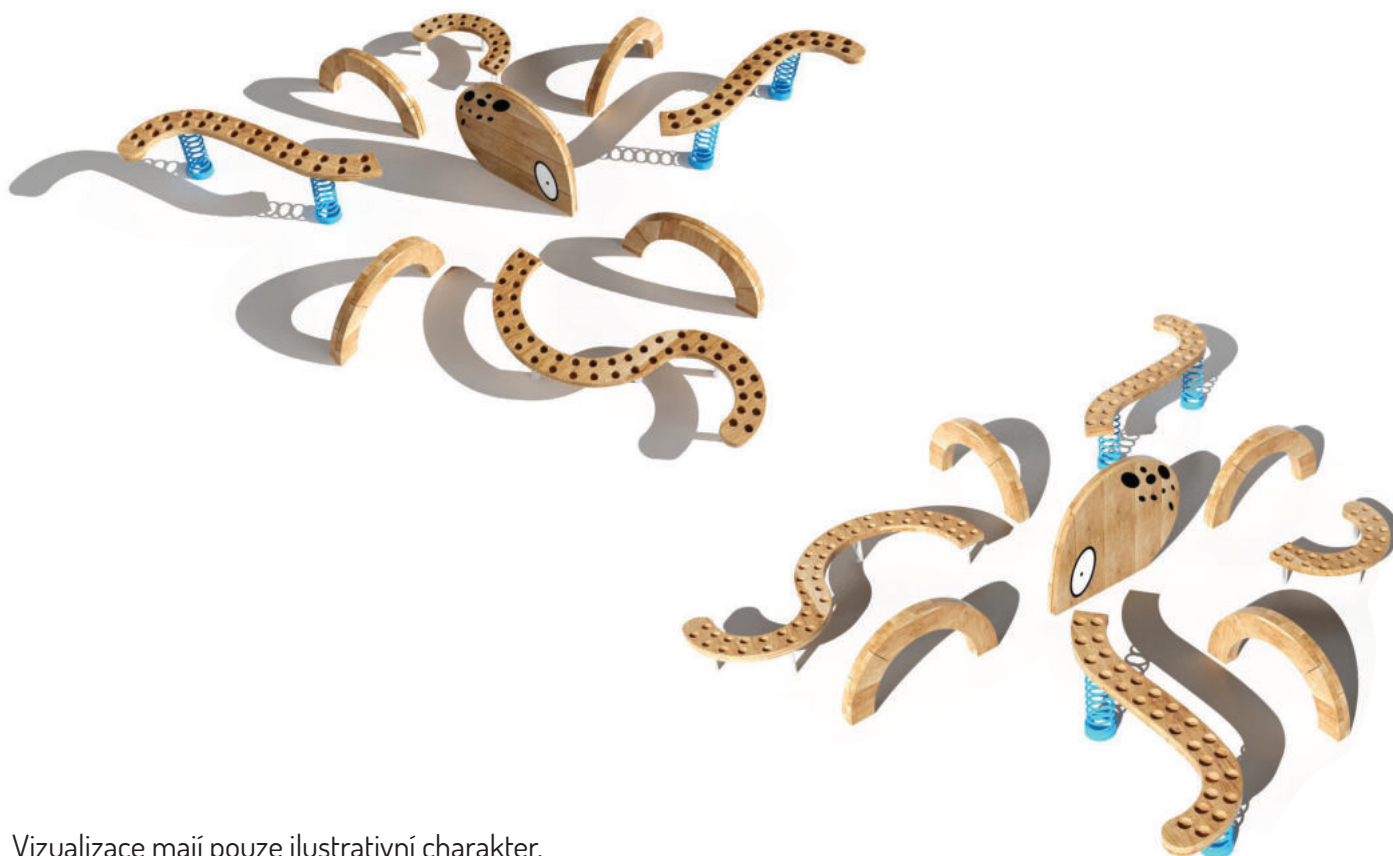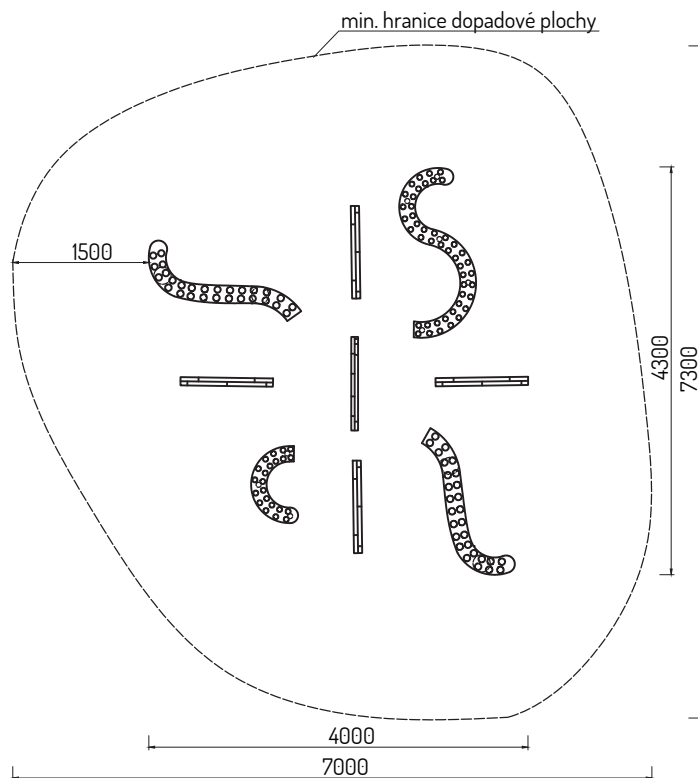

Vizualizace mají pouze ilustrativní charakter.